



LEPUS INDUSTRIAL

Motoriduttore a bagno d'olio ad uso collettivo per cancelli scorrevoli del peso max di 1000 kg (Brushless) o 1500 Kg(Fast)



Pignone Z16 modulo 4



Lubrificazione in bagno d'olio



Sblocco manuale con chiave DIN



Encoder Assoluto
POSITON GATE RT

- ▶ Carter in robusta lamiera con trattamento cataforesi e verniciatura poliestere per applicazioni gravose di tipo industriale
- ▶ Guida DIN per accessori
- ▶ Motoriduttore in bagno d'olio
- ▶ Uso intensivo
- ▶ **Encoder Assoluto POSITION GATE RT di serie**

■ UNIGATE

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori

Advantages:

+ Cicli ora

N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo

Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento

 **BRUSHLESS technology**

SPECIFICHE	LEPUS INDUSTRIAL 1000 BR	LEPUS INDUSTRIAL 1500 FAST
Alimentazione	36V - 230Vac±5% 50/60Hz	230Vac±5% 50/60Hz
Potenza motore	330 W	500 W
Velocità di apertura	0,30 m/s	0,49 m/s (Pignone Z20)
Frequenza utilizzo max	100% (intensivo)	90% (intensivo)
Coppia max	70 Nm	70 Nm
T° di funzionamento	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C
Peso	17 kg	17 kg
Peso max cancello	1000 Kg	1500 Kg
Grado di protezione	IP55	IP55
Finecorsa	Encoder Assoluto POSITION GATE RT	Encoder Assoluto POSITION GATE RT

■ ACCESSORI




Olio giallo



Dispositivo idraulico di frenata per cancelli in pendenza max 5° - 1500 kg



Pignone doppio Z16 - mod. 4

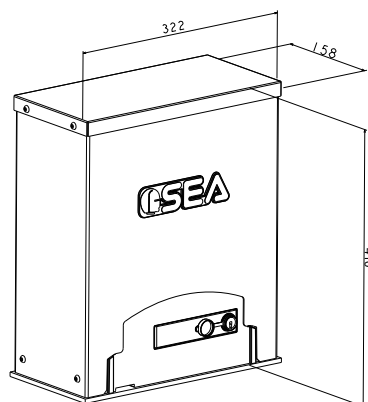

DIMENSIONI (mm)



SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344

www.seateam.com | info@seateam.com