



# Swing 2 Amp

CENTRALE PER CANCELLI A BATTENTE 230V SENZA FINECORSIA





Amperometrica



- Gestione di due motori 230 Vac senza finecorsa
- Logica automatica, semiautomatica, automatica semiautomatica di sicurezza
- Rallentamento in apertura e chiusura
- Regolazione coppia motori
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Autotest su fotocellula
- Autodiagnosi
- Gestione chiusura automatica con attraversamento fotocellula
- Luce di cortesia temporizzabile
- Gestione elettroserratura
- Led diagnostici su tutti gli ingressi/uscite
- Morsetteria estraibile
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Apertura pedonale
- Max capacità trasformatore 200 mA in uscita
- Inversione amperometrica su ostacolo (elettromeccanici) su richiesta
- Programmazione tramite PALM
- Tempo di lavoro
- Tempo di ritardo anta
- N° manovre per assistenza
- Gestione funzione PUSH-OVER
- Gestione fotocellula in apertura

CODICE      PRODOTTO

**23021093**      **SWING 2 Amp**  
 con scatola BL funzione inversione su ostacolo  
 amperometrica per elettromeccanici

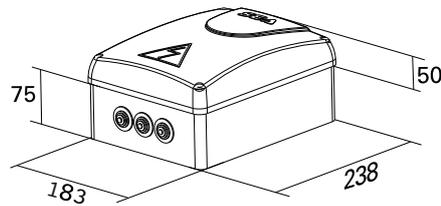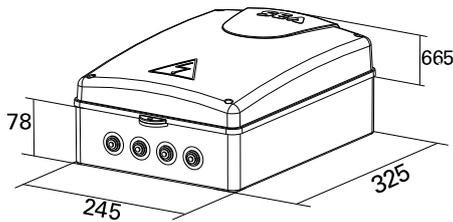

CODICE      PRODOTTO

**23105350**      **BL**  
 Scatola piccola

**23105355**      **BLD**  
 Scatola grande