



BIG 3000

Operatore a **bagno d'olio** ad uso industriale per cancelli scorrevoli del peso max di **3000 kg**



Finecorsa meccanico

- ▶ Carter in robusta lamiera con trattamento cataforesi e con verniciatura poliestere per applicazioni gravose di tipo industriale
- ▶ Trattamento termico speciale dei componenti interni per la massima resistenza nell'uso industriale
- ▶ L'operatore è progettato per funzionare anche in situazioni di uso intenso
- ▶ Dotato di finecorsa meccanico a leva
- ▶ Pignone Z24 - mod. 4
- ▶ Centrale elettronica esterna. Operatore da abbinare a centrale UNIGATE Inverter

CARATTERISTICHE	BIG 3000 230V
Alimentazione	230V / 380 V Trifase ±5% 50/60Hz
Potenza motore	750 W
Velocità di apertura	fino a 0,40 m/s (Z24 Mod.4)
Frequenza utilizzo max	100% (UNIGATE)
Coppia max	135 Nm
T di funzionamento	-20°C/+55°C
Peso	30 kg
Peso max cancello	3000 Kg
Grado di protezione	IP55
Finecorsa	Meccanico integrato

UNIGATE - I

INVERTER technology

UNIGATE I (INVERTER)

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori



Vantaggi:

+ Cicli ora



N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo

Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento

DIMENSIONI (mm)

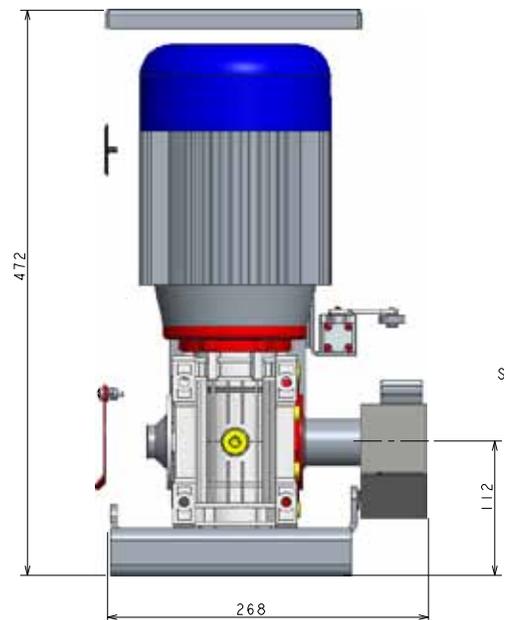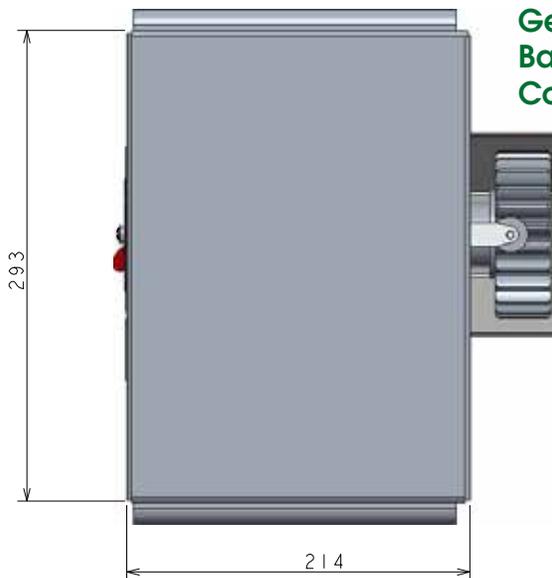

ACCESSORI



Olio giallo

Pignone Z 12 mod. 6



SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344

www.seateam.com | info@seateam.com