

LEPUS INDUSTRIALE **BR (36V)**




Operatore in bagno d'olio, ideale per uso condominiale fino a 1000 kg

- Operatore in bagno d'olio per applicazione ad uso intensivo
- Carter in metallo
- Batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY(optional)
- Dotato di encoder assoluto POSITION GATE RT per inversione su cancella in caso di ostacolo e permette di realizzare impianti in conformità ai requisiti della Direttiva Europea attualmente in vigore (UNI EN 12453:2017) in materia di sicurezza e forze d'impatto



SPECIFICHE	LEPUS IND. 1000 BR
Alimentazione	36V - 230V ($\pm 5\%$) 50/60 Hz
Potenza motore	330 W (36V)
Velocità di apertura	0,30 m/s
Cicli di lavoro max.	100 %
T di funzionamento	-20°C /+ 55°C
Peso	17 kg
Peso max cancello	1000 kg
Grado di protezione	IP55
Pignone	Z16
Spinta max	70 Nm
Finecorsa	Encoder Assoluto

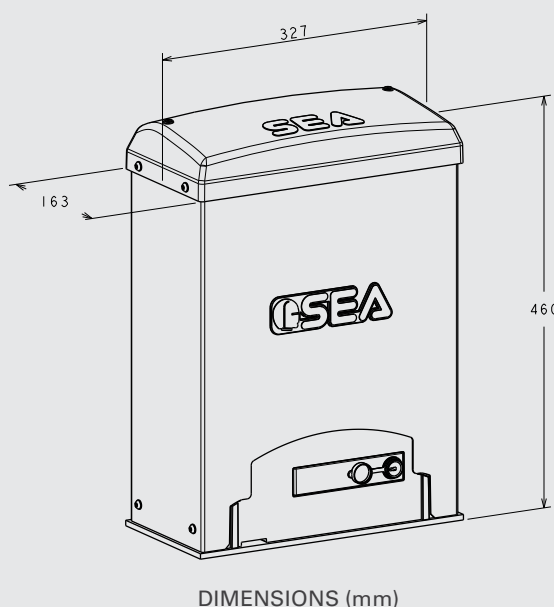

Centrale elettronica
UNIGATE



Encoder Assoluto
POSITION GATE RT



BRUSHLESS technology